MAULER
L'INNOVATION DEPUIS 1919

RELOOKING & DÉCORATION

FABRIQUÉ EN FRANCE

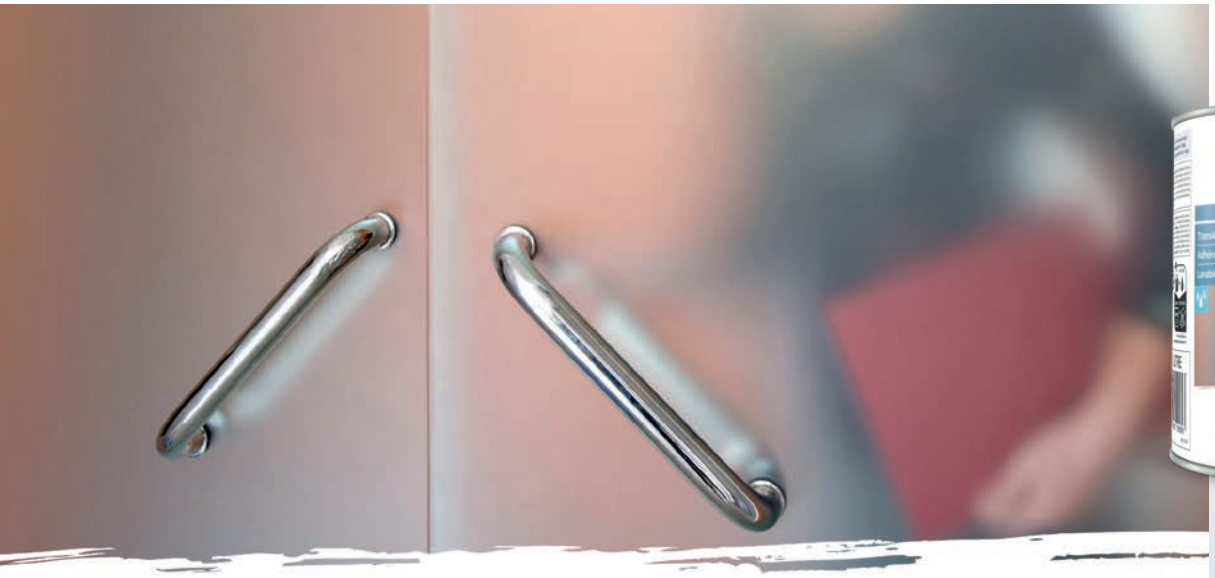

VERNIS ASPECT **VERRE DÉPOLI**

PROMESSES

- Décoratif ou utilitaire, imite parfaitement l'aspect du verre dépoli.
- Adhérence et tendu parfaits.
- Remplace les films adhésifs anti-regards.
- Lavable.
- Translucide, laisse passer toute la lumière.
- Résiste aux rayures et aux taches.

UTILISATION

Verres, vitres, plexiglass, parois extérieures de douche, fenêtres, bureaux, ERP, chambres, fenêtres de caravane, vérandas, mobiliers vitrés...

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Ultra-mate translucide.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

LIANTS

Résines acryliques autoréticulentes en émulsion.

SOLVANTS
(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés du propylène glycol, esters de glycol...
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 31%.

DENSITÉ (à 20°C)

Env. 1.030.

APPLICATION

Rouleau microfibre 4-5 mm.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ | A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NETTOYAGE OUTILS

RENDEMENT EN L/COUCHE
± 10-12 M²

SEC AU TOUCHER
± 1 H

RECOUVRABLE
± 4 H

VERNIS ASPECT **VERRE DÉPOLI**

PRÉPARATION DES FONDS

- Lessiver et dégraisser le support avec le **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**.
- Rincer avec 2 eaux différentes. Bien laisser sécher.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 10-12 m² au litre par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (à env. 20°C)

Au toucher : env. 1 h.
Recouvrable : env. 4 h.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

- Travailler sur support propre, dégraissé, sain et sec.
- Bien mélanger le **VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI**.
- Appliquer 1 seule couche.
- Essuyer immédiatement les coulures inappropriées avant qu'elles ne sèchent.
- Si nécessaire, des retouches ou une seconde couche peuvent être appliquées.

CONDITIONNEMENT

1 L.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

>60°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER
5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 ▪ Fax +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr ▪ **www.mauler.fr**

https://www.mauler.fr/product/vernis-aspect-verre-depoli/

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

FR BAC DE TRI