



Déco No Limit' EXTÉRIEUR



DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® est une peinture technique, sans odeur, en phase aqueuse, destinée à rénover et à décorer de nombreux objets et supports à l'extérieur.

De par sa formulation spéciale, elle permet leur mise en couleur et les protège durablement des intempéries et du vieillissement.

Multi supports, adhérence directe : DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® décore et protège durablement le bois (volets, bardages, fenêtres, barrières, meubles, objets déco ...), mais aussi les métaux, le PVC (gouttières..).

Antirouille : tests réalisés selon norme NF EN ISO 12944 (Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture) sur la teinte blanc. Utilisations validées en atmosphères rurales et urbaines, en atmosphères industrielles à pollution modérée et en zone côtières à salinité faible (classe C3 limitée).


Décoratif : d'aspect fin, excellent rendu type laque, finement satiné, **DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** respecte notamment l'aspect du bois et en restitue avantageusement le veinage. Peut s'utiliser en régulateur de teinte. **DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** propose de nombreuses couleurs, des teintes vives, déco, modes ou intemporelles... Aspect lasure opaque.

Très résistant : DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER® allie plusieurs caractéristiques techniques capitales pour la tenue en extérieur, notamment sur un matériau vivant tel que le bois, et sur des surfaces aussi délicates à mettre en peinture que le métal ou divers plastiques : l'adhérence, la souplesse, la microporosité et la résistance aux UV.

Une technologie spécifique : c'est l'association de plusieurs résines de haute qualité et de matériaux spécifiques qui lui procurent ses multiples qualités.

- Les résines polyuréthanes assurent la dureté, la souplesse, la résistance aux UV du film
- Les résines acryliques procurent l'adhérence, la microporosité ...
- Les pigments confèrent une bonne résistance aux UV et la pérennité de la teinte
- Les charges spéciales, à la fois fines et dures, favorisent l'opacité, la résistance du film aux intempéries ...

Ainsi **DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** est votre partenaire pour la décoration durable et pérenne de tous vos supports et objets à l'extérieur.

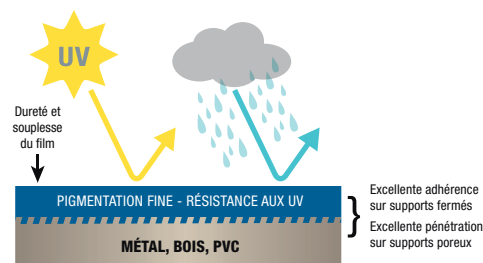

UTILISATION

Portes, Fenêtres, Volets, Portails, clôtures, salons de jardin (en bois ou métal), gouttières, vérandas, claustras, bois, métaux (acier, alu, alu thermolaqué, cuivre, galva, zinc), PVC, anciens supports peints, lasurés ou vernis.

Sur salons de jardin en résine, faire un test d'adhérence au préalable. Ne pas appliquer sur salons de jardin en polypropylène, ni sur plexiglas.

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

Aspect cire.



MAJ 04/23



Déco No Limit' EXTÉRIEUR

TEINTE

Blanc et 3 bases à teinter.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide onctueux, prêt à l'emploi. Contient un biocide de protection du film sec (IPBC).

LIANTS

Résines acryliques et polyuréthanes spécifiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 45 à 50 %.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.15 à 1.24.

APPLICATION

Pinceau, rouleau laqueur, pistolet.

DILUTION

Pour l'application au pistolet, une dilution avec 2 à 3% d'eau est conseillée.

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne tenue de la peinture dans le temps. L'ancienne finition doit être adhérente au support.

Sur tous supports anciens peints ou vernis, sur métal sain, sur plastiques (dans le cas des plastiques, faire au préalable un test de compatibilité avec la peinture) : dépolir les surfaces pour les matifier. Dépoussiérer. Puis lessiver impérativement à l'aide du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®**, rincer, laisser sécher complètement.

Sur ancienne lasure : appliquer le **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression, laisser sécher complètement, égrener et dépoussiérer.

Sur bois bruts, secs et sains : léger ponçage, dépoussiérer. Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**.

Sur bois bruts exotiques et tanniques : dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer, laisser sécher, poncer légèrement et dépoussiérer. Sur bois exotiques et avant une teinte claire sur bois tanniques, appliquer ensuite le **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

Sur anciens revêtements non adhérents : décaper (**DÉCAPANTS MAULER®**), rincer si nécessaire et laisser sécher.

Sur métal piqué ou oxydé : éliminer toutes les particules de rouille par égrenage, dépoussiérer, dégraisser.

Sur béton brut : appliquer au préalable le **PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION SANS ODEUR MAULER®**.

Sur métal : pour une application dans le cadre de la norme NF EN ISO 12944, se renseigner auprès du service commercial pour une préconisation adaptée. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 m² par litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support. Rendement d'application spécifique à respecter pour une application selon norme anticorrosion NF EN ISO 12944. Se renseigner auprès du service commercial.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 2 heures.

Recouvrable : 4 heures environ entre les couches.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Il est impératif que l'humidité de l'air soit inférieure à 60% pendant les 6H suivant l'application de chaque couche.

CONSEIL DU FABRICANT

Très bien mélanger le produit à l'aide d'une baguette, avant l'application. Appliquer sans surépaisseurs, par petites surfaces et en croisant les passes. Finir en lissant sans appuyer.

Après séchage, en fonction de la teinte, appliquer 1 à 2 autres couches afin d'obtenir une finition homogène. Si nécessaire, égrener et dépoussiérer après la 1^{ère} couche.

Sur support brut ou partiellement brut, 3 couches sont conseillées.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, ni en extérieur par temps humide ou brumeux. Ne pas appliquer sur supports chauds. Veiller à ce que l'humidité de l'air reste inférieur à 60% pendant les 6H suivant l'application.

Sur ancienne lasure, pour utilisation en tant que régulateur de teinte, appliquer une couche de **DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** suivie de 2 couches de **LASURE PRO PROTECTION EXTRÊME MAULER®**.

CONDITIONNEMENT BASES À TEINTER

Base extra-pâle	Base médium	Base neutre
1 L	0,95 L	0,93 L
2,5 L	2,375 L	2,325 L
10 L	9,5 L	9,3 L

CONDITIONNEMENT BLANC

1 L

2,5 L

10 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 6a2/7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des produits biocides : IPBC, BIT et C(M)IT/MIT (3 :1) . Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éliminer le contenu et/ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Produit dangereux-Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Produits MAULER • 5 rue de l'Oberwald • F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/peinture-relooking-exterieur-deco-no-limit/>